


# DECOFLAIR® 3D WALL PANELS INSTALLATIONSANVISNINGAR



## Förberedelse

DECOFLAIR® 3D WALL PANELS måste förvaras torrt och plant. Den rekommenderade temperaturen är +15°C till +25°C. För bästa resultat ska väggpanelerna förvaras och monteras under samma fuktighets- och temperaturförhållanden som råder i rummet efter monteringen. Väggpanelerna får inte installeras på fuktiga underlag eller vid mycket höga temperaturer.

Torka av panelernas kanter och baksidor med en lätt fuktad svamp för att damma av och låt torka. Se till att underlaget är torrt, damm- och fettfritt.





**NMC sa**  
Gert-Noël-Strasse – B-4731 Eynatten  
☎ +32 87 85 85 00 – 📠 +32 87 85 85 11  
info@nmc.eu

[www.nmc.eu](http://www.nmc.eu)



# DECOFLAIR® 3D WALL PANELS

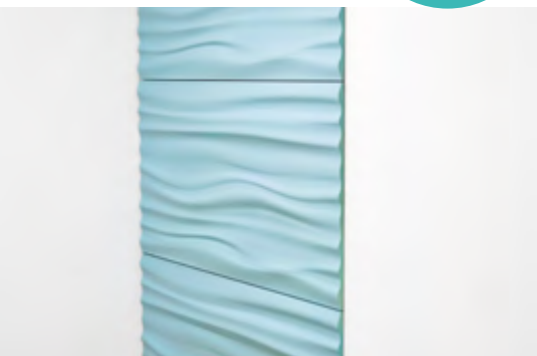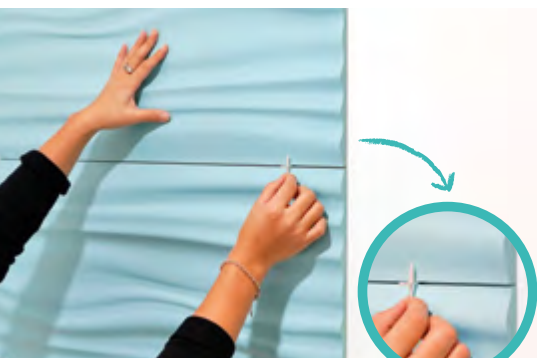


## Montering med synliga skarvar

1. Måla panelerna med en roller för släta ytor eller med sprej. Se till att även måla panelernas kanter.  
Obs: DECOFLAIR® 3D WALL PANELS är kompatibla med vattenlöslig emulsionsfärg, akryl- eller PU-baserad emulsionslack och alkydhartsack. Det är dock rekommenderat att först prova produkten på en liten bit.
2. Rita upp riktmärken med hjälp av en panel för att bestämma panelernas slutliga placering
3. Spika in stödspikar längs den nedre kanten för att stabilisera under torktiden vid fristående installation
4. Se till att färgen i skarvens botten matchar panelernas slutliga färg.
5. Bestryk panelernas baksida regelbundet med DECOFLAIR® PLUS-lim. Se till att applicera en limsträng på panelens hela omkrets.  
Limförbrukning: ±1 patron räcker till 4 DECOFLAIR® 3D WALL PANELS.
6. Placera panelerna och tryck fast tills limmet fäster enligt limtillverkarens rekommendationer.
7. Använd 2 mm kakelkryss mellan varje panel för att få en installation med jämna skarvar.

Viktigt: se till att skarvarna mellan panelerna är fria från lim.


# DECOFLAIR® 3D WALL PANELS

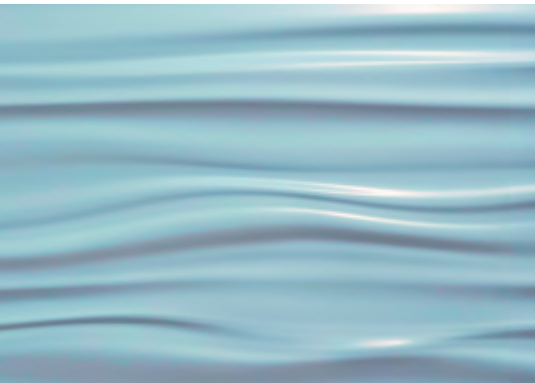

## Ytterligare anvisningar


- DECOFLAIR® 3D WALL PANELS är endast avsedda för inomhusbruk.
- Skarvarna syns något efter installationen. Detta kan inte ligga till grund för en reklamation.
- Polyuretan kan deformeras något vid kraftiga variationer i temperatur och luftfuktighet.
- DECOFLAIR® 3D WALL PANELS klarar temperaturer upp till +60° C
- Använd en fintandad såg av något slag för att skära till panelerna. Utskarvingar kan göras i väggpanelerna för att integrera strömbrytare, uttag m.m.
- Följ placeringsriktningen som anges av pilen på baksidan av panelen för modellen BUBBLES/SAHARA.

## Bubbles & Sahara

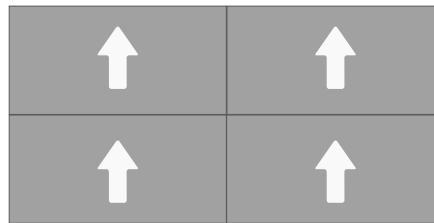


- Andra monteringsmöjligheter:


## Ocean & Laces

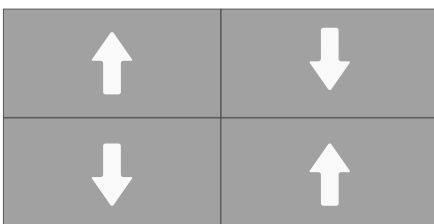

## Laces

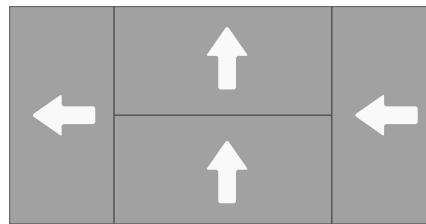

## Laces

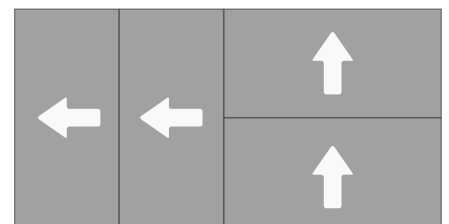

Vårt företag fransäger sig allt ansvar om installationsanvisningarna inte följs.

**NMC sa** förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande uppdatera produktsortimentet eller de tekniska egenskaperna till aktuell teknisk nivå. Den information som tillhandahålls överensstämmer enligt vår kännedom med verkligheten. Kontakta **NMC sa:s** informationstjänst om du har tekniska frågor. Vårt uttryckliga godkännande krävs för delvis reproducering eller omtryck.

Detta datablad har sammanställts enligt våra nuvarande kunskaper. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Om annat inte avtalats tillhandahålls våra skisser, beskrivningar, notiser, råd eller andra tekniska dokument om varornas funktion, beteende eller prestanda endast som information och i förhållande till den brukliga användningen av varorna under normala applikations-, användnings- och klimatförhållanden (mellanuropeiska regioner), eller enligt de förhållanden som angetts skriftligen av kunden. Med förbehåll för bedrägeri eller allvarlig försumlighet av oss kan vi inte hållas ansvariga för dessa skisser, rekommendationer eller andra tekniska dokument. Det åligger kunden att kontrollera att de är lämpliga för avsedd användning.

## NMC sa

Gert-Noël-Strasse – B-4731 Eynatten

☎ +32 87 85 85 00 – 📠 +32 87 85 85 11  
info@nmc.eu

[www.nmc.eu](http://www.nmc.eu)

