


# DECOFLAIR® 3D WALL PANELS

## NÁVOD NA POUŽITIE



### Príprava

Panely na stenu DECOFLAIR® 3D WALL PANELS musia byť skladované v suchom prostredí vo vodorovnej polohe. Odporúčaná teplota je od +15°C do +25°C. Pre dosiahnutie optimálneho výsledku je vhodné aby sa skladovanie a inštalácia vykonávali v podmienkach vlhkosti a teploty, ktoré budú v miestnosti po inštalácii. Je treba vylúčiť inštaláciu na vlhký podklad ako aj pri veľmi vysokej teplote.

Pomocou zľahka navlhčenej špongie utrieť boky a zadnú plochu panelov tak, aby sa zbavili od prachu a nechať ich vyschnúť. Dbať takisto na to, aby bol podklad čistý, zbavený od prachu a masťô.




**NMC sa**  
Gert-Noël-Strasse – B-4731 Eynatten  
☎ +32 87 85 85 00 – 📠 +32 87 85 85 11  
info@nmc.eu

[www.nmc.eu](http://www.nmc.eu)



# DECOFLAIR® 3D WALL PANELS

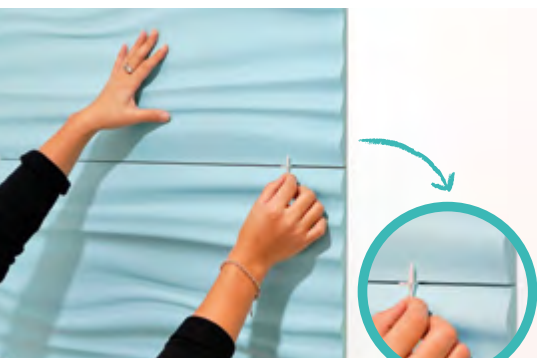


## Inštalácia s viditeľnými škárami

1. Naniesť na panely farbu pomocou valčeka pre hladké plochy alebo striekaním. Dbať na nanosenie vrstvy farby aj na hranu panelov.  
Pozn.: Na panely DECOFLAIR® 3D WALL PANELS sú vhodné vo vode rozpustné farby alebo disperzné laky na báze akrylu alebo PU, ako aj laky na báze alkydovej živice. Odporúča sa ich však vopred odskúšať.
2. Pomocou jedného panelu si vyznačiť označovacie čiary tak, aby sa stanovili konečné zarovnanie panelov.
3. V prípade voľnej inštalácie, zatĺcť udržiavacie klince na spodnú čiaru počas času schnutia lepidla.
4. Dbať na jednotnosť medzi farbou dna škáry a konečnou farbou panelu.
5. Na zadnú stranu panelov rovnomerne naniesť lepidlo DECOFLAIR® PLUS s dôrazom na jeho nanosenie po celom obvode. Spotreba lepidla:  $\pm 1$  tuba na 4 panely DECOFLAIR® 3D WALL PANELS.
6. Umiestniť panely do požadovanej polohy a pritlačiť počas času vytuhnutia lepidla, riadiť sa pri tom odporúčaniami výrobcu lepidla.
7. Aby pri inštalácii panelov boli rovnomerné škáry, používať medzi každým panelom 2 mm škárovacie krížiky.

**Dôležité upozornenie:** dbajte na to aby boli škáry medzi panelmi zbavené od lepidla.


# DECOFLAIR® 3D WALL PANELS

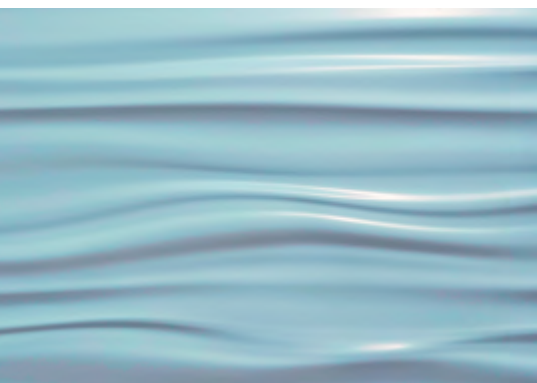

## Doplňujúce pokyny


- Panely na stenu DECOFLAIR® 3D WALL PANELS sú určená výlučne pre použitie v interiéri.
- Po inštalácii sú miesta spojov nepatrne viditeľné. Toto však nie je dôvod na reklamáciu.
- Polyuretán môže podliehať miernej deformácii v prípade veľkého kolísania teploty a vlhkosti.
- Panely na stenu DECOFLAIR® 3D WALL PANELS sú odolné voči teplotám dosahujúcim až +60 °C
- Rezanie do panelov sa môže vykonávať všetkými druhmi pílok s jemným ozubením. Do panelov Wall Panels sa takisto môžu robiť výrezy pre osadenie vypínačov, zásuviek, atď.
- Pri vzore panelu BUBBLES/SAHARA, dodržujte smer umiestnenia tak, ako je uvedené šípku na zadnej strane panelu.

## Bubbles & Sahara

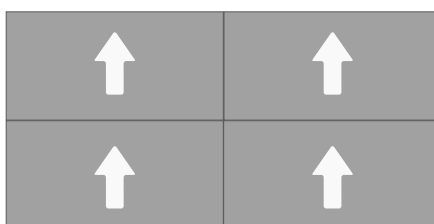


- Iné možnosti inštalácie:


## Ocean & Laces

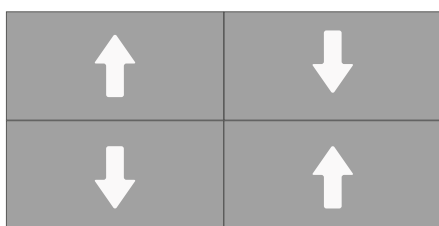

## Laces

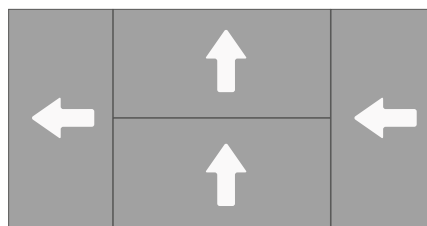

## Laces

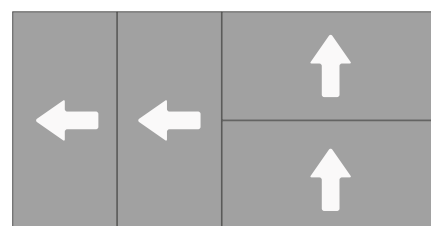

Naša spoločnosť nie je zodpovedná za chyby spôsobené nedodržaním návodu na použitie.

**NMC sa** si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť charakteristiky a sortiment svojich výrobkov. Informácie obsiahnuté v tomto prospekte sú poskytnuté v dobrej viere a vo vzťahu k súčasným technickým poznatkom. Správne použitie je na zodpovednosť užívateľa. V prípade pochybností, týkajúcich sa náležitého použitia, spoločnosť **NMC sa** vyzýva užívateľa, aby sa informoval u spoločnosti alebo jej zástupcov.

Tento list bol vypracovaný v zhode so súčasným stavom našich poznatkov. Vyhradzuje si právo vykonať zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. S výnimkou opačného písomného dojednanja, naše štúdie, návrhy, upozornenia, odporúčania a iné technické dokumenty týkajúce sa funkčnosti, správania sa a prípadnej účinnosti tovarov sú uvádzané iba orientačne a v závislosti od najvšeobecnejšieho použitia tovarov za bežných podmienok aplikácie, použitia a klimatických podmienok (priemerné európske regióny) alebo toho čo je písomne uvedené zákazníkom. S výnimkou existencie podvodu alebo závažnej chyby z našej strany, spomínané štúdie, odporúčania a iné technické dokumenty neviažu našu zodpovednosť. Je na zákazníkovi aby ich preveril a preveril ich vhodnosť na použitie pre ktoré ich určil.

## NMC sa

Gert-Noël-Strasse – B-4731 Eynatten

☎ +32 87 85 85 00 – 📠 +32 87 85 85 11

info@nmc.eu

[www.nmc.eu](http://www.nmc.eu)

